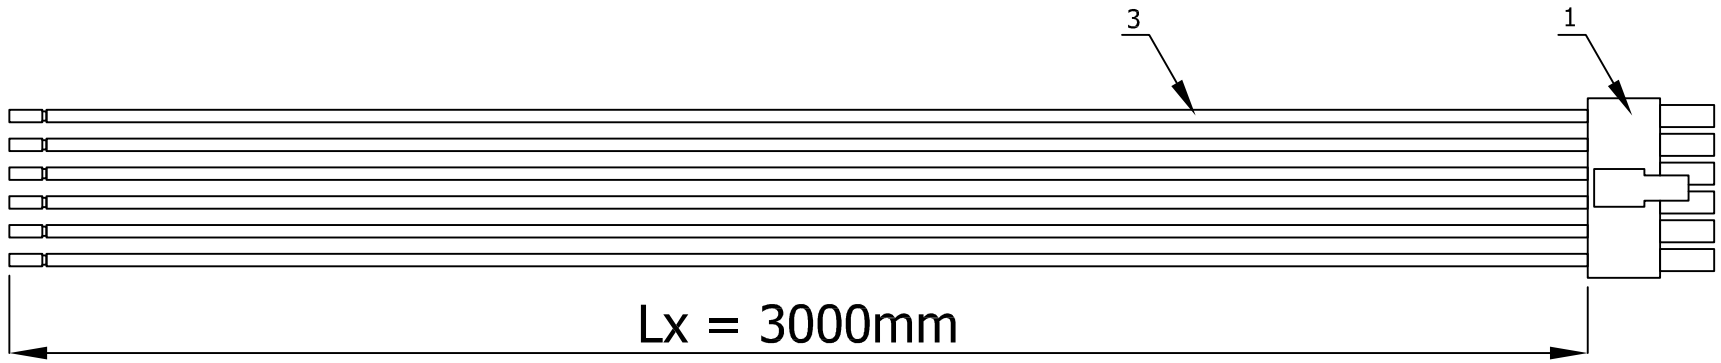



POS.	DESCRIZIONE	Q.tà
1	Connettore Molex Minifit 12 poli cod. 5557-12R	1
2	Contatto femmina per connettore Molex Minifit cod. 5556-T	12
3	Cavo unipolare sezione 1mmq (nero)	12

NOTE:
- Numerare ogni cavo ogni 500 mm
- Spelare i cavi ma lasciare il testimone

Rev./Mod A	Data 07/05/2007	Descrizione: MODIFICATO SEZ. CAVO
Rev./Mod B	Data 04.10.2011	Descrizione: AGGIORNATO LX STANDARD INSERITO MARCATURA 500mm
Rev./Mod	Data	Descrizione:
Rev./Mod	Data	Descrizione:
Rev./Mod	Data	Descrizione:
Rev./Mod	Data	Descrizione:

Piano di Campionamento (UNI 4842-75)	
LIVELLO	LQA
L2	1

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

Fig.	Material/Materiale	Commessa Progettazione	Finishing / Finitura
Filing Room Archivio	Thread quality tolerance Tolleranza filetti qualita' "6g-6S" UNI 5541-65	General tolerance for machining / Tolleranze generali per lavorazioni meccaniche: Coord.Punching N.C. mach. Coord. punzon. a C.N. JS11	Quality for linear dimension Qualita' per quote lineari: ~~Extra fine / Fine~~ JS12; Median / Media JS13; Coarse / Grossolana JS15
Prep. Dis. G. FORLANI	Resp. Dep. Uff. Resp. Uff. Tecnico	Title Titolo CABLAGGIO LAD	Lang. Lingua
App. App. P. GUIZZETTI			
Rev./Mod.	0 10.09.2004 : Emissione nuovo disegno	Apparatus Apparecchio	Scale Scala —
ELECTRONSYSTEM MD S.r.l.		Doc. No. N° Doc. 43922259	Sh.No. N° Pag. 1/1