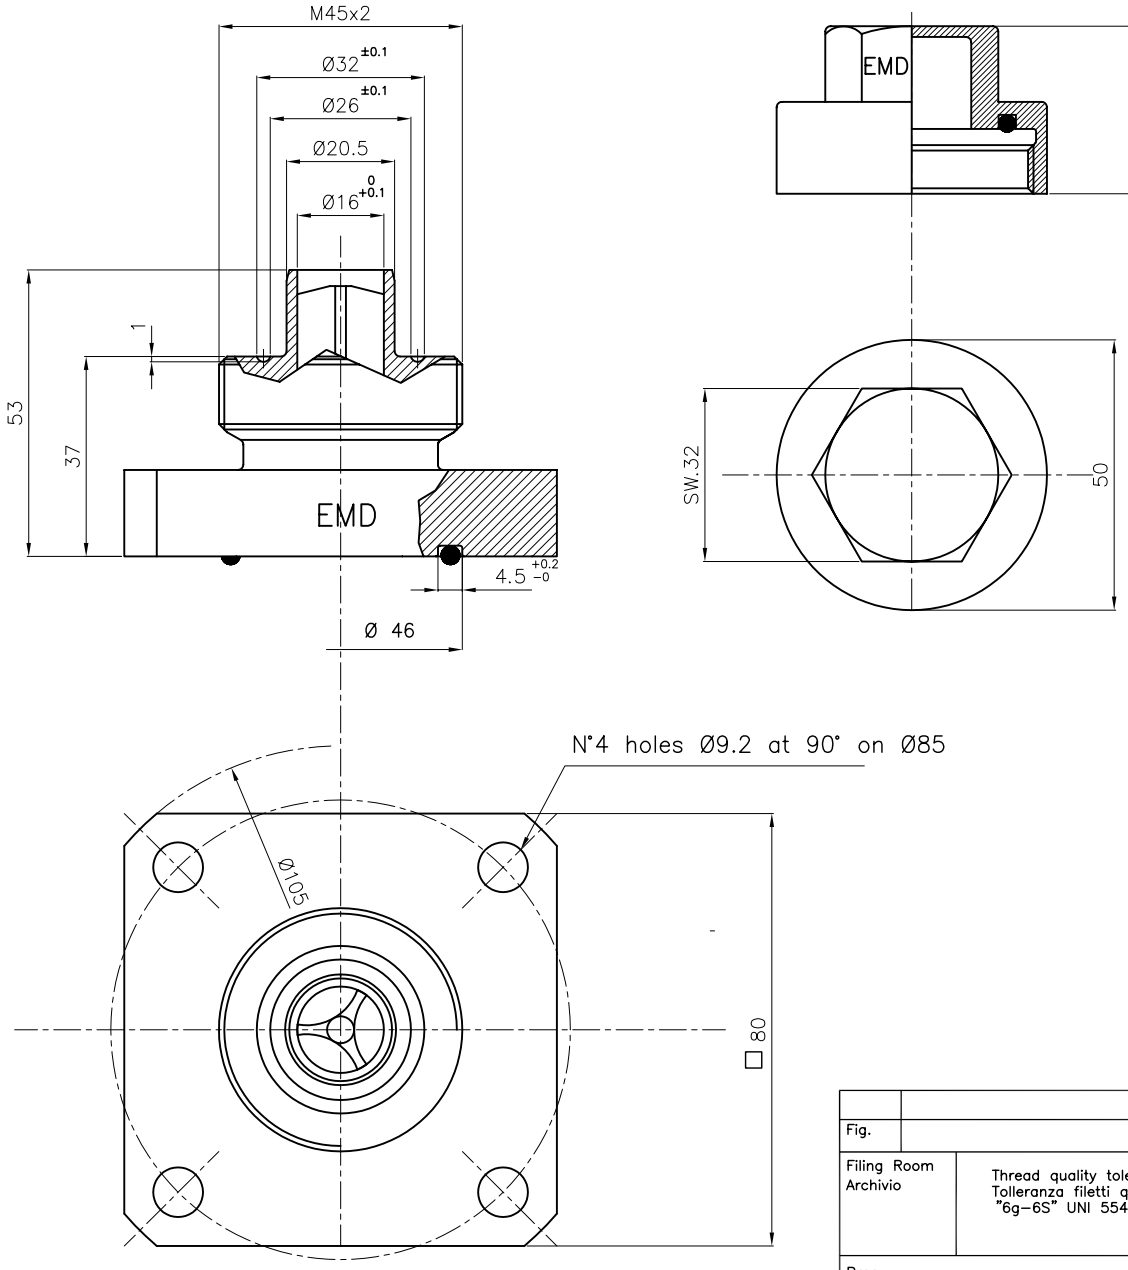

FEATURES:

- Operating temperature: −50°C to +100°C
- Leakage rate : < 1x10−7 mbar x l/s.
- Body material : Aluminium Anticorodal 6082 – Din Al Mg Si1
- Spring material : AISI 302
- O.ring material : EPDM
- Protection : white anodizing
- Passage section : 150 mm²
- Batch number and EMD (Electronsystem identification) are printing on valve and cap.
- Each valve and cap are packed with o.ring

Rev./Mod	Data	Descrizione:
A	02/03/2004	AGGIUNTI O.R.
B	08/03/2004	AGGIUNTE INCISIONI

Piano di Campionamento (UNI ISO 2859)	
LIVELLO	LQA
L2	1

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

Fig.	Material/Materiale	N° Series / Serie	Finishing / Finitura

Filing Room Archivio	Thread quality tolerance Tolleranza filetti qualita' "6g–6S" UNI 5541–65	General tolerance for machining / Tolleranze generali per lavorazioni meccaniche: Coord.Punching N.C. mach. Coord. punzon. a C.N. JS11	Quality for linear dimension Qualita' per quote lineari	~~Extra fine / Fine~~ JS12
				Median / Media JS13
				~~Coarse / Grossolana~~ JS15

Prep. Dis. M. BOSISIO	Resp. Dep. Uff. Resp. Uff. Tecnico	Title Titolo VALV35/S	Lang. Lingua
App. App. P. CIBOLDI			
Rev./Mod. 0 10.02.2003 : Emissione nuovo disegno		Apparatus Apparecchio	Scale Scala 1:1
ELECTRONSYSTEM MD S.r.l.		Doc. No. N° Doc. 43902477	Sh.No. N° Pag.